MKD series

FA缶（フェルトペンサイズ）専用。
小型・携帯用商品に最適です。

MKD Standard スタンダード

標準的な仕様の汎用型バルブです。

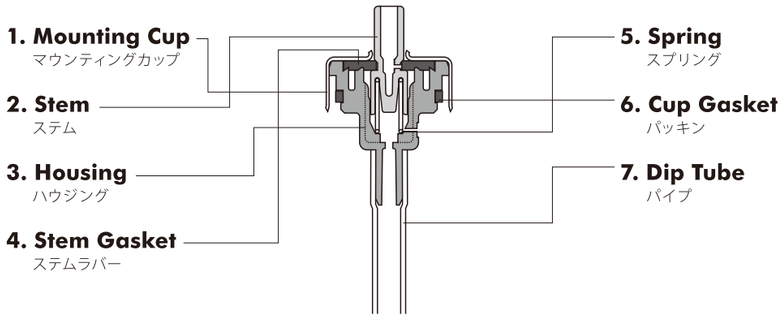

商品呼称例



1. Mounting Cup マウンティングカップ

	規格番号	材質	板厚	コート種類
1	MC-M03ALK	アルミ	t＝0.5	−
2	MC-M03ALL1	アルミ	t＝0.53	両面ラミネート（6 ナイロン）

2. Stem ステム

	規格番号	材質	孔径
1	SM-C38	POM	φ0.4
2	SM-C311	POM	φ0.5x2
3	SM-C313	POM	□1.1x0.7×2
4	SM-C315	POM	φ0.3
5	SM-C320	PA	φ0.5
6	SM-C321	PA	φ0.5x2
7	SM-C347	POM	φ0.5

3. Housing ハウジング

	規格番号	材質	下穴	横穴
1	HG-M24	POM	φ0.6	φ0.4
2	HG-M26	POM	φ0.6	φ0.5
3	HG-M34	POM	φ1.5	φ0.75
4	HG-M41	POM	−	φ0.5
5	HG-M42	POM	−	φ0.3
6	HG-M43	POM	−	φ0.4
7	HG-M44	PBT	−	φ0.5
8	HG-M46	POM	φ0.6	−
9	HG-M50	PBT	φ0.6	φ0.4
10	HG-M53	PBT	−	φ0.4

4. Stem Gasket ステムラバー

	規格番号	材質
1	CP-A-B26	NBR
2	CP-1A-B26	NBR
3	CP-KA-B26	NBR+SBR
4	CP-C-B26	IIR
5	CP-N-B26	NBR

5. Spring スプリング

	規格番号	材質	線径	巻数
1	SP-C39	SUS304	φ0.5	12 "の"

6. Cup Gasket パッキン

	規格番号	材質	厚み
1	GA-M03	NBR	1.5
2	GA-M04	NBR	1.5
3	GA-M05	IIR	1.5
4	GA-M07	NBR	1.5

7. Dip Tube パイプ

	規格番号	材質	色	内径	外径
1	SD-0	LDPE	ナチュラル	φ3.6	φ4.75

MKD Capillary キャピラリー

細いパイプを使い、瞬時の初期噴射を可能にしました。

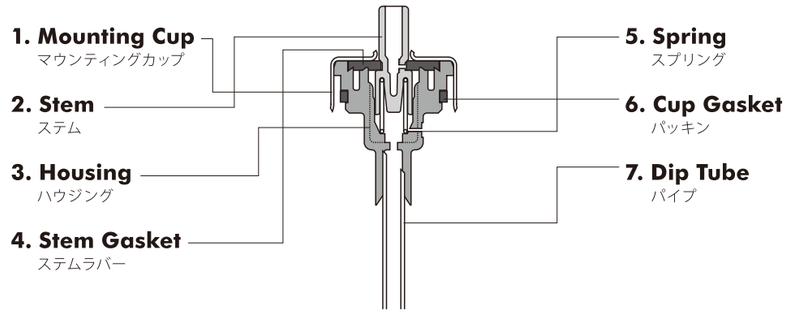

商品呼称例

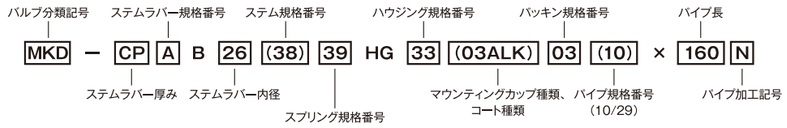

1. Mounting Cup マウンティングカップ

	規格番号	材質	板厚	コート種類
1	MC-M03ALK	アルミ	t＝0.5	−
2	MC-M03ALL1	アルミ	t＝0.53	両面ラミネート（6 ナイロン）

2. Stem ステム

	規格番号	材質	孔径
1	SM-C38	POM	φ0.4
2	SM-C311	POM	φ0.5x2
3	SM-C313	POM	□1.1x0.7×2
4	SM-C315	POM	φ0.3
5	SM-C320	PA	φ0.5
6	SM-C321	PA	φ0.5x2
7	SM-C347	POM	φ0.5

3. Housing ハウジング

	規格番号	材質	下穴	横穴
1	HG-M33	POM	φ1.5	−
2	HG-M35	POM	φ0.6	φ0.4
3	HG-M45	POM	φ0.4	−
4	HG-M47	POM	φ0.3	−
5	HG-M57	POM	φ0.8	φ0.4

4. Stem Gasket ステムラバー

	規格番号	材質
1	CP-A-B26	NBR
2	CP-1A-B26	NBR
3	CP-KA-B26	NBR+SBR
4	CP-C-B26	IIR
5	CP-N-B26	NBR

5. Spring スプリング

	規格番号	材質	線径	巻数
1	SP-C39	SUS304	φ0.5	12 "の"

6. Cup Gasket パッキン

	規格番号	材質	厚み
1	GA-M03	NBR	1.5
2	GA-M04	NBR	1.5
3	GA-M05	IIR	1.5
4	GA-M07	NBR	1.5

7. Dip Tube パイプ

	規格番号	材質	色	内径	外径
1	SD-10	PP	ブルー	φ1.3	φ2.6
2	SD-29	PP	ダークブルー	φ1.0	φ2.6